

HENRY®

440 Cove Base

HENRY 440 is The Professional's Formula For Success™ when installing either rubber or vinyl cove base.

High-performance wet-set adhesive for installing rubber and vinyl cove base

Aggressive Initial Grab
Prevents slip during installation

No Open Time Required
For quicker installation

Plasticizer Migration-Resistant
For installing vinyl cove base

Easy Cleanup
With water

Excellent Trowelability
Easy to use, easy to trowel


SUBSTRATES:

HENRY 440 Cove Base Adhesive may be used over:

- Structurally sound, clean, smooth, and dry wall surfaces
- Glazed or metal surfaces should be abraded

INSTALLATION TIPS:

- Condition the area to be installed, adhesive, and cove base to 65°F (18°C) or above for 48 hours before, during, and for 48 hours after installation.
- Walls must be smooth, sound, dry, clean, and free of dirt, wax, polish, paint, and all other foreign matter that may interfere with a good bond.
- Stir any liquid on the surface into the adhesive and apply using the recommended trowel.
- Apply adhesive to the back of the cove base or to the wall. Stay 1/8" away from top of cove base to prevent adhesive oozing.
- Place cove base into position. Butt joints neatly.
- Using a hand roller, roll toward the previously installed section.

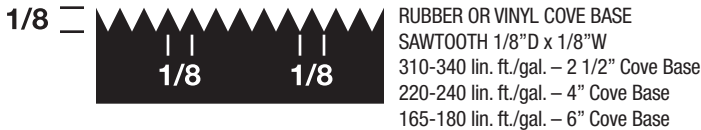

HENRY Commitment

HENRY is committed to helping you get the best results in professionally installed floors. 70 years of experience combined with our relationships with the leading resilient, wood and carpet manufacturers ensure that you receive the products and the support you need to complete the job successfully and profitably.

HENRY®

The W.W. Henry Company
400 Ardex Park Drive • Aliquippa, PA 15001
(724) 203-8000
Customer Service and Technical Information
1-800-232-4832
Visit our Web site: wwhenry.com

HENRY®

440

Cove Base

La formule du succès du professionnel^{MC} quand il s'agit d'installer des plinthes de caoutchouc et de vinyle.

Adhésif à prise humide, à haut rendement pour l'installation de plinthes de caoutchouc et de vinyle.

Prise initiale agressive

Empêche le glissement en cours d'installation.

Pas de durée d'ouverture requise

Pour installation plus rapide

Résistant à la migration des plastifiants

Pour installation de plinthes en vinyle

Nettoyage facile

Avec de l'eau

Excellent lissage à la truelle

Facile à utiliser, facile à lisser à la truelle

SUPPORTS:

L'adhésif pour plinthes 440 HENRY peut être utilisé sur:

- Des surfaces murales de structure saine, propres, lisses et sèches
- Surfaces vitrifiées ou métalliques; elles doivent être rendues rugueuses.

TRUCS D'INSTALLATION:

- Conditionner la surface à recouvrir, l'adhésif et la plinthe à 65°F (18°C) ou plus pendant 48 heures avant et pendant l'installation et 48 heures après l'installation.
- Les murs doivent être lisses, sains, secs, propres et exempts de poussière, de cire, de poli, de peinture et de tout corps étranger qui pourraient nuire à une bonne adhérence.
- Incorporer tout liquide se trouvant à la surface de l'adhésif et appliquer à l'aide de la truelle recommandée.
- Appliquer l'adhésif sur le dos de la plinthe ou sur le mur. Laisser un espace libre d'adhésif de 1/8" à partir du haut de la plinthe pour empêcher que l'adhésif ne suinte.
- Mettre la plinthe en place. Bien abouter les joints.
- Au moyen d'un rouleau à main, rouler en direction de la section installée précédemment.



PLINTHES CAOUTCHOUC OU VINYLE

DENTS DE SCIE

1/8" P x 1/8" L

310-340 pieds lin./gal. – plinthe de 2 1/2"

220-240 pieds lin./gal. – plinthe de 4"

165-180 pieds lin./gal. – plinthe de 6"

Engagement de HENRY

HENRY s'engage à vous aider à obtenir les meilleurs résultats lors de l'installation professionnelle de revêtements de sol. 70 années d'expérience combinées à nos relations avec les principaux fabricants de résilients, de bois et de tapis nous permettent de nous assurer que vous receviez les produits et le soutien dont vous avez besoin pour compléter les travaux avec succès et d'une façon rentable.

HENRY®

The W.W. Henry Company
400 Ardex Park Drive • Aliquippa, PA 15001
(724) 203-8000

Service à la clientèle: 1-800-232-4832
Consultez notre site web: wwhenry.com