

HENRY®

The Professional's Formula for Success™

473

Contact Cement

General Purpose Contact Adhesive
Adhésif de contact pour usage général

For bonding countertops, veneers, paneling, cork, medium density fiberboard, drywall, plywood, ceramic tile, stair treads, risers, wall base, and other materials.


Pour lier des dessus de comptoirs, les placages, les panneaux, le liège, les panneaux de fibres de densité moyenne, les cloisons sèches, le contreplaqué, la céramique, les plans de marche, les soubassements et les autres matériaux.

- Fast tack
- Easy to use – just brush on
- Multipurpose cement
- Moisture resistant
- Wood, vinyl, rubber, leather, dry wall, concrete, glass, and metal.
- Adhérence rapide
- Facile à utiliser – appliquer simplement avec une brosse
- Ciment à usages multiples
- Résistant à l'humidité
- Bois, vinyle, caoutchouc, cuir, cloison sèche, béton, verre et métal



Available in
brush top pints

Disponible en
pintes avec brosse
incluse

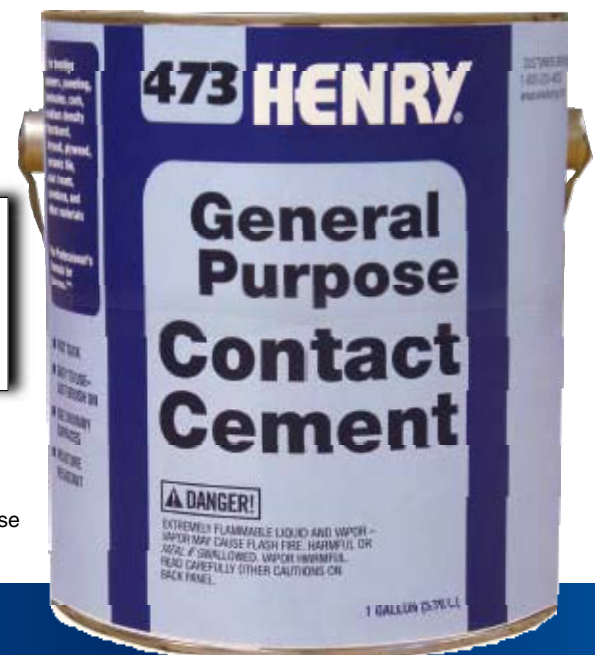

HENRY 473 General Purpose Contact Cement is a high strength contact adhesive that provides a permanent bond and can be used to bond to many different materials. Typical applications include countertops, veneers, paneling, cork, medium density fiberboard, drywall, plywood, ceramic tile, stair treads, risers, wall base, and other materials.

BONDSTO

Wood, vinyl, rubber, leather, drywall, concrete, glass, and metal.

PREPARATION

Read warnings for use before opening container.

Stir Henry 473 Contact Cement thoroughly with a standard paint paddle or stirring stick.

Prefit all parts before applying.

Both surfaces must be clean, dry and free of wax, oil or other release agents before applying.

INSTALLATION

Using a paintbrush, short nap roller or finishing trowel, apply an even coat of adhesive to both surfaces.

Allow both surfaces to dry to touch but tacky under slight pressure (approximately 5 minutes).

The adhesive bonds instantly, so pieces must be positioned accurately as contact is made – moderate pressure should be applied to the entire bonding area to ensure complete contact.

NOTES

Do not reuse container. Dispose of container and adhesive residue in accordance with federal, state and local waste disposal regulations.

Do not flush adhesive down drains.

Freeze/Thaw: Not affected by freezing.

Shelf Life: One year if not opened.

VOC Content: 615 g/L

WARRANTY: For complete warranty details, contact your dealer or our Customer Service Center at 1-800-232-4832.

Le ciment de contact à usage général HENRY 473 est un adhésif de contact haute résistance qui fournit un lien permanent et peut être utilisé pour faire adhérer à différents matériaux. Les applications typiques incluent les dessus de comptoir, les placages, les panneaux, le liège, les panneaux de fibre de densité moyenne, les cloisons sèches, le contreplaqué, la céramique, les plans de marche, les soubassements et les autres matériaux.

SE LIE À

Bois, vinyle, caoutchouc, cuir, cloison sèche, béton, verre et métal

PRÉPARATION

Lire les mises en garde avant d'ouvrir le contenant.

Mélanger le ciment de contact Henry 473 avec une spatule à peinture ou un agitateur.

Prémonter toutes les pièces avant l'application.

Les deux surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de cire, d'huile ou d'autre agent démoulant avant l'application.

INSTALLATION

À l'aide d'un pinceau, d'un rouleau à poils courts ou d'une truelle de finition, appliquer une couche uniforme d'adhésif sur les deux surfaces.

Laisser les deux surfaces sécher au toucher, mais collantes avec une légère pression (environ cinq minutes).

L'adhésif adhère instantanément, donc les morceaux doivent être positionnés avec précision lors du contact : on doit appliquer une pression modérée à toute la surface d'adhérence pour assurer un contact complet.

REMARQUES

Ne pas réutiliser le contenant. Jeter le contenant et le résidu d'adhésif conformément aux règlements fédéraux, provinciaux et locaux sur l'élimination des déchets. Ne pas éliminer l'adhésif dans un drain.

Gel/dégel : N'est pas affecté par le gel.

Durée de conservation : Un an si non ouvert.

Teneur COV : 615 g/l

GARANTIE : Pour obtenir tous les détails sur la garantie, communiquer avec votre courtier ou notre centre de service à la clientèle au 1 800 232-4832.

HENRY Commitment

HENRY is committed to helping you get the best results in professionally installed floors. More than 70 years of experience combined with our relationships with the leading resilient, wood and carpet manufacturers ensure that you receive the products and the support you need to complete the job successfully and profitably.

Engagement HENRY

HENRY s'engage à vous aider à obtenir le meilleur résultat pour des planchers installés professionnellement. Plus de 70 ans d'expérience combinées à nos relations avec des fabricants de bois et de tapis résilients de pointe font en sorte que vous recevez les produits et le soutien dont vous avez besoin pour faire le travail avec succès et rentabilité.