

HENRY 695

ADHÉSIF POUR REVÊTEMENT DE SOL EN VINYLE À HR ÉLEVÉE


Résiste jusqu'à un taux d'émission de
vapeur d'eau (TEVE) de 99 % d'HR
(pas un pare-humidité)

Utiliser comme adhésif temporaire sensible
à la pression ou à pose humide

Temps de travail de quatre heures

Force de liaison exceptionnellement forte

Utiliser avec tout bon revêtement de sol adossé de
vinyle. P. ex., LVT/LVP, feuille de vinyle homogène
et hétérogène. Peut aussi être utilisé avec ce qui
suit : carreau et planche de vinyle solide, feuille
coussinée, feuille adossée de feutre, carreau de
vinyle de composition et carreau de vinyle renforcé

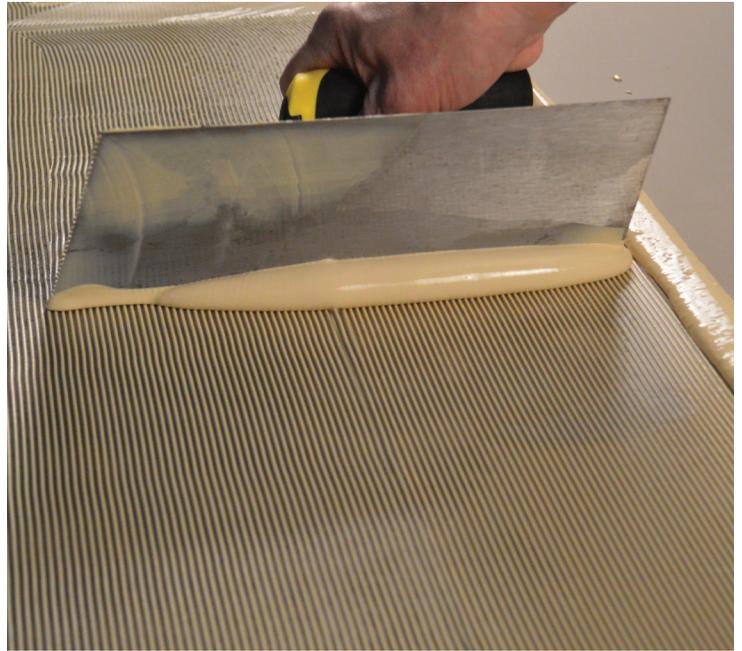

HENRY®

ARDEX Americas
400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA 15001
888-512-7339

www.ardexamericas.com